


AXKID MATE 2 ISOFIX

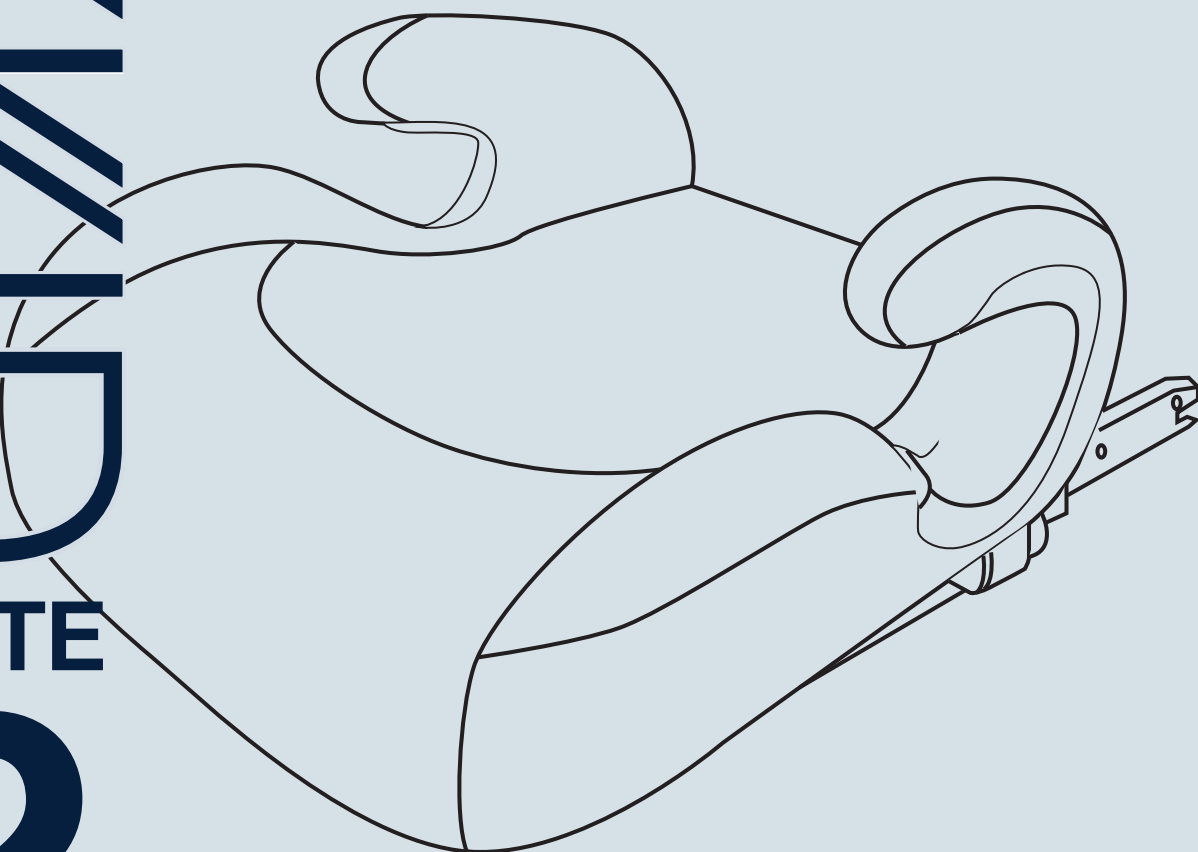








UN forskrift no. 129

Bruksanvisning

Axkid Mate 2 Isofix, 135-150 cm

**Designed
in Sweden**



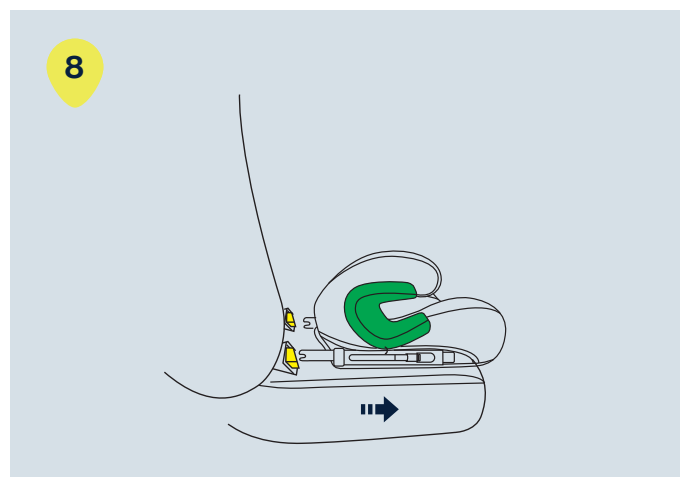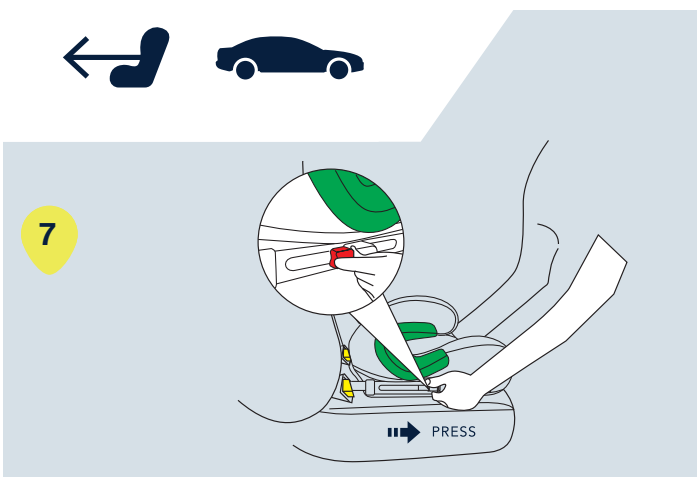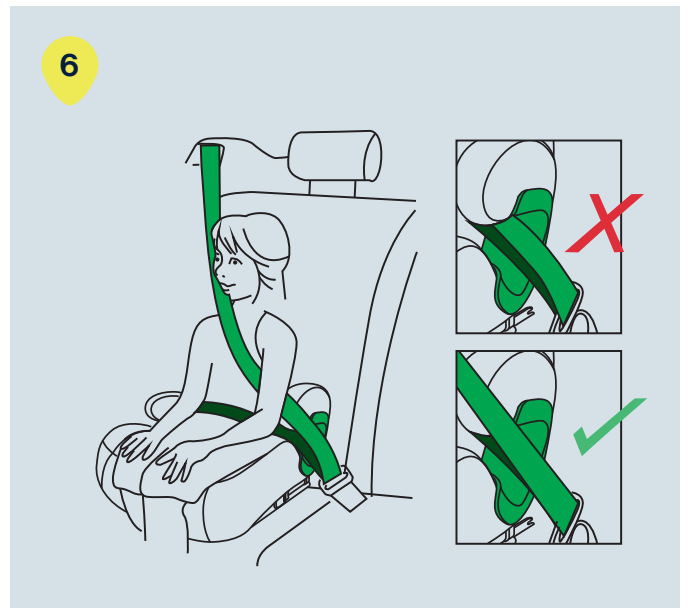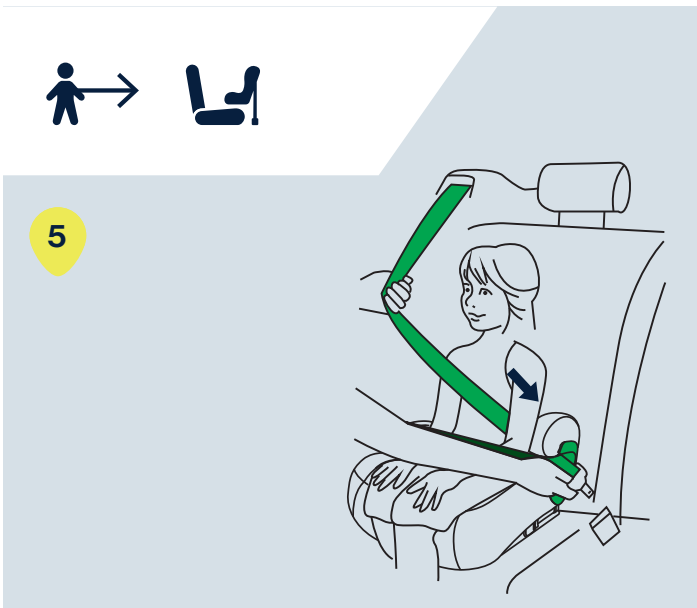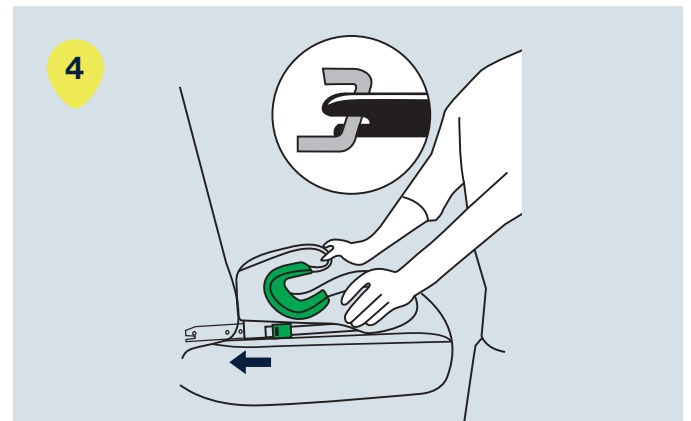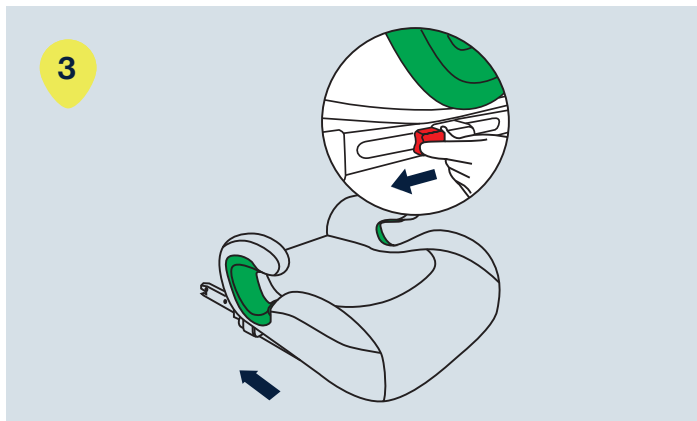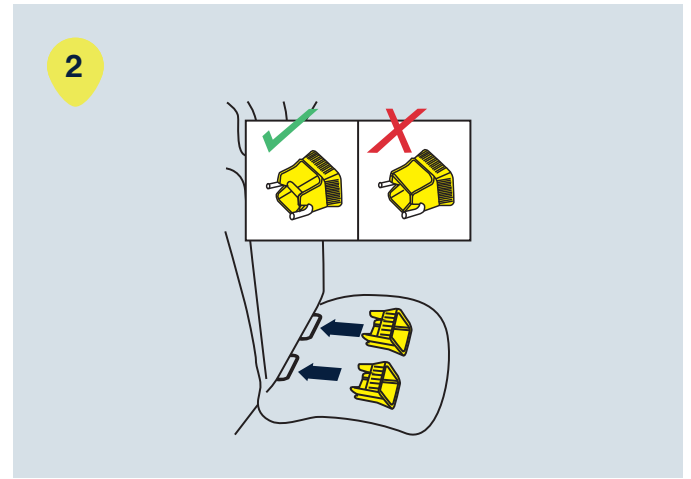

Sverige/Norge

Axkid AB

www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland

Axkid Ltd


www.axkid.com

info@axkid.com

Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Deler

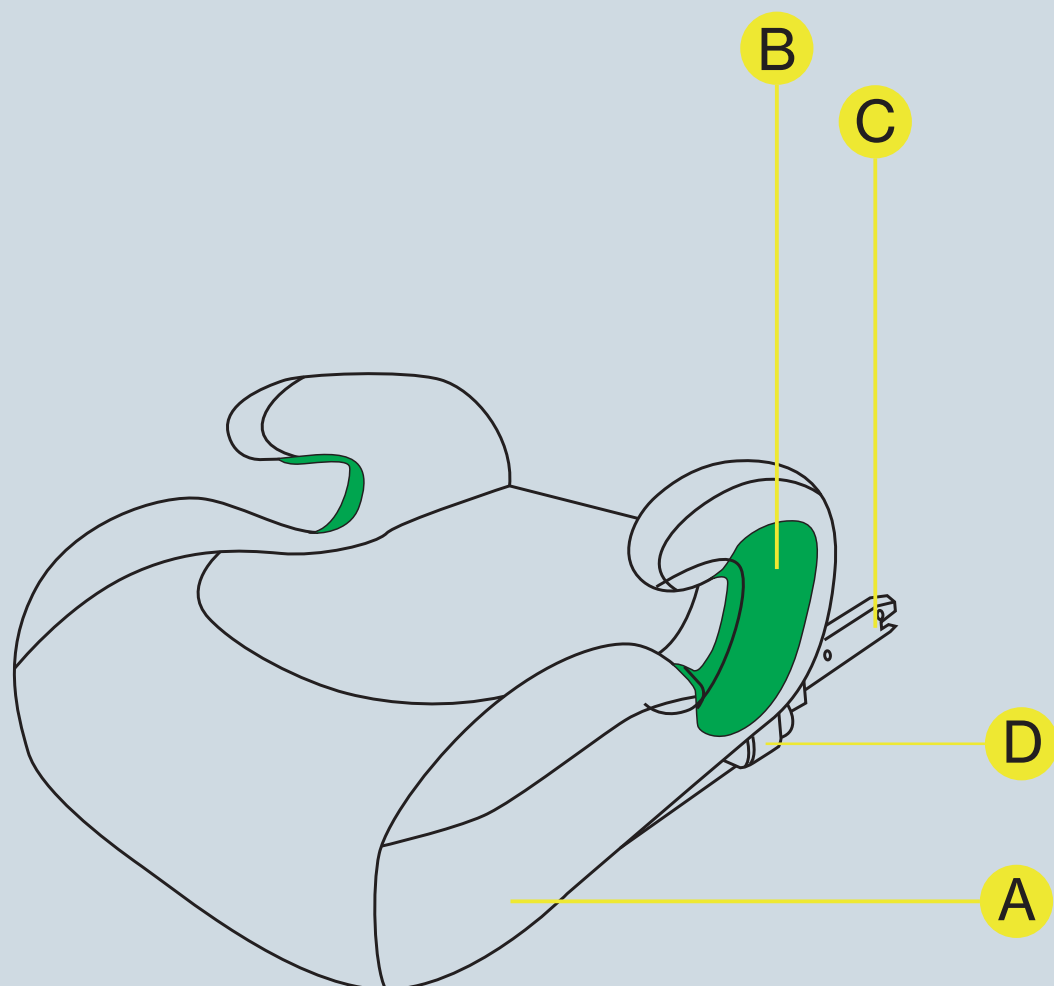

A.	Base
B.	Belteveiledning
C.	ISOFIX-tilkobling
D.	ISOFIX-knapp

Takk for at du valgte Axxkid Mate 2 ISOFIX

Les denne bruksanvisningen før du installerer Axxkid Mate 2 bilsete i kjøretøyet ditt. For mer informasjon og installasjonsvideoer besøk www.axxkid.com.

Axxkid Mate 2 Isofix er et forovervendt bilsete godkjent for barn mellom 135 og 150 cm og er godkjent i henhold til ECE R129.

Hvis du er i tvil, kontakt din forhandler som kan demonstrere en korrekt installasjon. En feil installasjon kan sette barnet i fare.

Viktig informasjon

For å maksimere sikkerheten til barnet ditt, er det viktig at du husker følgende:

- Følg alltid instruksjonene i denne manualen. Feil installasjon kan alvorlig påvirke sikkerheten til barnet ditt. Ved tvil, kontakt forhandleren din som kan demonstrere riktig installasjon.
- Oppbevar denne instruksjonsmanualen for fremtidig referanse. Hvis manualen blir borte, finner du den på nettet på www.axxkid.com.
- Ikke bruk bilsetet i en sitteplass der det er montert en aktiv frontkollisjonspute. Hvis du likevel ønsker å installere bilsetet på dette stedet, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til kjøretøyprodusentens instruksjoner.
- Hvis du har vært i en ulykke, uansett hvor liten, bør bilsetet alltid erstattes. Det kan ha skader som ikke er synlige og som kan alvorlig påvirke sikkerheten til barnet ditt. Av denne grunn anbefaler Axxkid ikke å kjøpe brukte bilseter.
- Hvis bilsetet har vært utsatt for direkte sollys, sørg for at det ikke er for varmt før du installerer barnet ditt.
- La aldri barnet ditt være alene i kjøretøyet.
- Sørg for at bagasje eller løse gjenstander er sikret i kjøretøyet, da de kan forårsake skader på passasjerer ved en ulykke.
- Sørg for at bilsetet er installert slik at ingen deler blir klemte av bevegelige seter, bildører osv.
- Bilsetet kan kun installeres fremovervendt.
- Sørg alltid for at bilbeltet er justert for å passe riktig til barnets kropp.
- Sørg for at barnets rygg er presset mot bilsetet når du fester barnet med bilbeltet.
- Sørg for at det ikke er noen vridning i bilbeltet.
- Forsøk ikke å demontere eller modifisere noen deler av bilsetet. Garantien og sikkerhetsytelsen til bilsetet kan bli påvirket dersom du gjør det.
- Bruk aldri bilsetet uten tekstiltrekket. Setets tekstiltrekk er en sikkerhetsfunksjon og kan kun erstattes med et originalt Axxkid-setetrekk.
- Les kjøretøyets håndbok for å finne ut hvilke sitteplasser som er egnet for dette setet.
- Axxkid anbefaler alltid å bruke en seteunderlag for å beskytte kjøretøyet mot riper og smuss.
- Merk: Hvis du har noen tvil, kontakt forhandleren der bilsetet ble kjøpt, eller ta kontakt med Axxkid. info@axxkid.com

Product description

Produkt	Gruppe	Montering	Type
Fremovervendt	135-150 cm	ISOFIX + 3-Punktsbelte	i-Size beltepute
Fremovervendt	135-150 cm	3-Punktsbelte	i-Size beltepute




Tillatte og ikke-tillatte posisjoner

Axxid Mate 2 ISOFIX kan brukes på alle fremovervendte passasjerseater som har et 3-punkts sikkerhetsbelte, godkjent i henhold til UN/ECE-regulativ nr. 16 eller annen tilsvarende standard. Axxid Mate 2 ISOFIX kan ikke

Passasjerseate foran (ingen aktiv kollisjonspute)	JA
Passasjerseate foran (aktiv kollisjonspute)	NEI*
Forovervendt sete med 3-punkts sikkerhetsbelte	JA
Sete med 2-punkts sikkerhetsbelte	NEI
Sidevendte seter	NEI
Bakovervendte seter	NEI

brukes med et 2-punkts hoftebelte. .

VIKTIG: Barnet bør være minimum 140 cm i høyden for å sitte foran en aktiv kollisjonspute med mindre det er andre anbefalinger fra bilprodusenten. Hvis du fortsatt ønsker å installere Axxid Mate 2 Isofix i en slik sittestilling, må kollisjonsputen slås av i henhold til kjøretøyprodusentens instruksjoner. det er viktig å alltid sjekke om bilens indikatorlampe viser at kollisjonsputen er slått av.

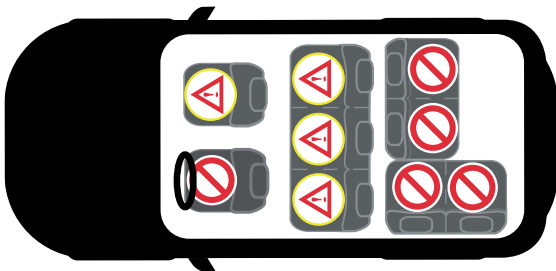

VIKTIG: Bruk aldri på bakover- eller sidevendte kjøretøyseater

Installasjon av bilsetet i kjøretøyet

1

Plasser barnesetet i en egnet fremovervendt posisjon utstyrt med ISOFIX-tilkoblingspunkter. Hvis seteryggen i kjøretøyet er justerbar, sørg for at den er i oppreist posisjon.

2

Finn ISOFIX-tilkoblingspunktene i bilen og fest de to føringshylsene til de to ISOFIX-tilkoblingspunktene i bilen for å forenkle installasjonen.

3

Trykk og hold ISOFIX-knappen (D) mens du skyver ISOFIX-koblingene så langt ut som mulig.

4

Sett ISOFIX-koblingene (C) inn i ISOFIX-tilkoblingspunktet i bilen. Pass på at du hører et «klikk» og at det vises en grønn indikasjon på begge ISOFIX-indikatorene (D). Skyv bilsetet mot seteryggen til det ikke er noe mellomrom mellom seteryggen og bilsetet.

VIKTIG: Når ISOFIX-låseknappen vises i grønt, er ISOFIX låst. Når den vises i rødt, er den ulåst.

Tips: Sjekk bilens brukerhåndbok for plasseringen av ISOFIX-tilkoblingspunktet.

Sikring av barnet ditt

- 5** Plasser barnet i barnesetet og trekk ut bilens sikkerhetsbelte. Før beltet foran barnet og fest beltespennen. Sørg for at du hører et klikk.
- 6** Før hoftebeltet gjennom belteføringen (B) på begge sider. Skulderbeltet skal føres over belteføringen (B). Til slutt, sjekk at alt slakk er fjernet fra bilens sikkerhetsbelte.

ADVARSEL: Et ubesatt bilsete skal sikres med et 3-punkts sikkerhetsbelte eller ISOFIX-koblingene.

VIKTIG: Hoftebeltet skal sitte lavt over hoftene. Sjekk at hoftebeltet går gjennom begge grønne hoftebelteførere.

VIKTIG: Sørg for at sikkerhetsbeltespennen ikke er kilt fast eller hindrer belteførerne eller ISOFIX-koblingene (C).

VIKTIG: Barnet ditt skal aldri plasseres i bilsetet når det ikke er montert i et kjøretøy.

VIKTIG: Å lene bilsetet bakover kan påvirke posisjonen til bilens sikkerhetsbelte negativt og kan føre til død eller alvorlig skade ved en ulykke. Se i bilens instruksjonsbok for justering av bilsetet med barneseter.

Fjerne bilsetet fra kjøretøyet

- Trykk og hold ISOFIX-låseknappen inne på begge sider samtidig. Når ISOFIX-låseindikatoren blir rød, betyr det at den er ulåst.
- Trekk barnesetet utover for å fjerne det.

Pleie og vedlikehold

Trekket kan fjernes for vask (Max 30 grader).
Rengjør basen ved hjelp av en fuktig klut.

Bruk aldri løsemidler, kjemiske rengjøringsmidler eller smøremidler på noen del av barnesetet.

Håndvask, vanntemperatur Max 30 grader
Ikke bruk blekemiddel
Rens, alle løsemidler unntatt trikløretylen.

Ikke tørk i tørketrommel
Ikke stryk

Resirkulering av Axxid Mate 2 ISOFIX



Axxid anbefaler sterkt resirkulering av gamle bilseter. Før du leverer basen til din lokale gjenvinningsstasjon, skill metall- og plastdeler hvis mulig. Hoveddelen av basen skal merkes som usikker eller utgått (bruk en tusj) for å hindre at noen bruker det igjen. Sjekk de lokale kommunale retningslinjene for gjenvinning av de forskjellige materialene.

Garanti

Axkid Mate 2 Isofix dekkes av en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato. Sørg for å ta vare på kvitteringen og ta den med til kjøpsstedet hvis du har noen garantiproblemer.

Garantien dekker ikke:

- Normal slitasje
- Skader på grunn av feil bruk, forsømmelse eller ulykker
- Hvis reparasjoner er utført av en tredjepart
- Alle materialer som er brukt, har svært høy UV-motstand. UV-lys er imidlertid svært aggressivt og vil til slutt føre til at setetrekket falmer. Dette dekkes ikke av garantien, da det regnes som normal slitasje. .