AXKID

MATE 2 ISOFIX

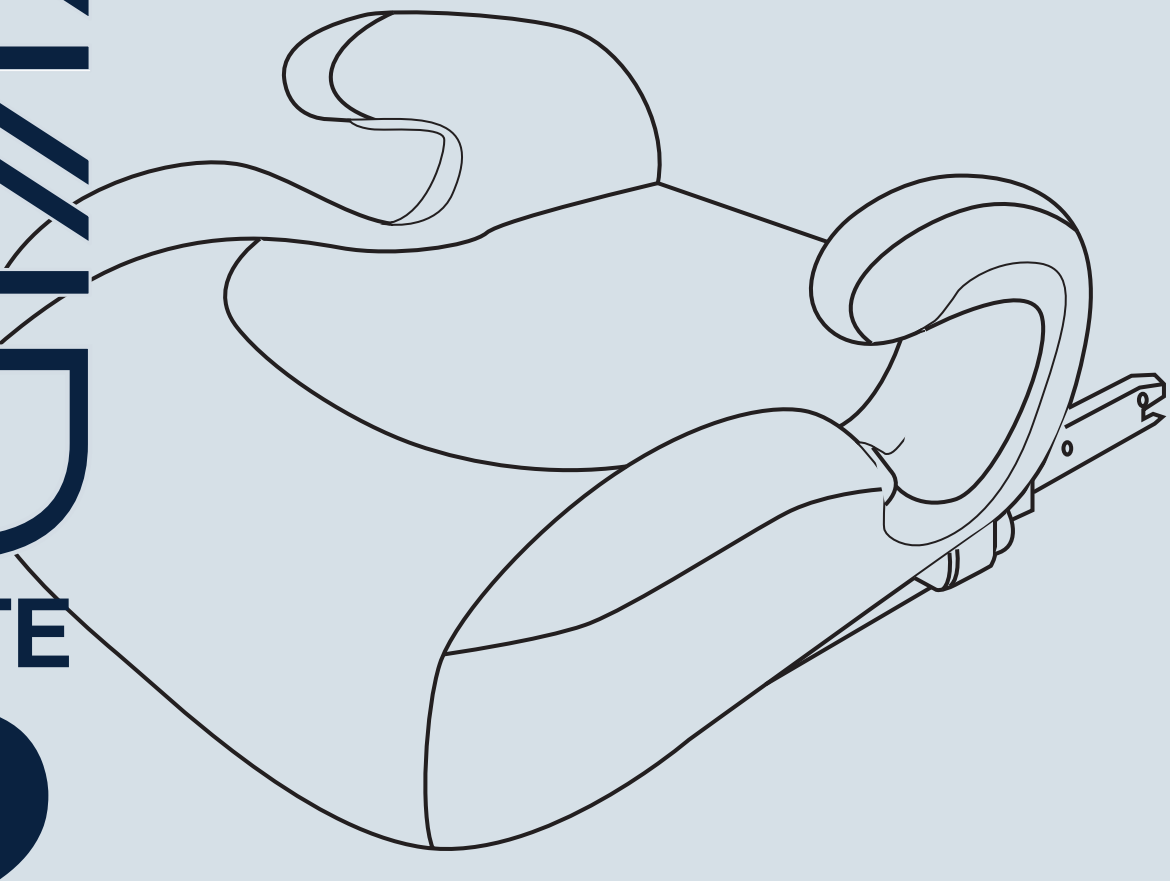

UN regulation no. 129

Manual de instrucciones

Axkid Mate 2 Isofix, 135-150 cm

1

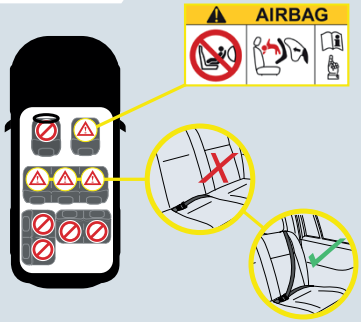

2



3

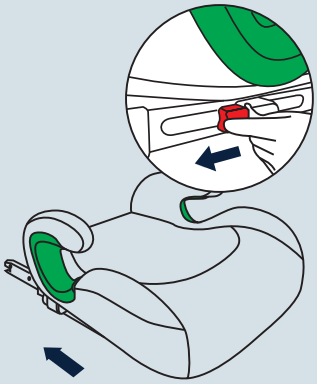

4

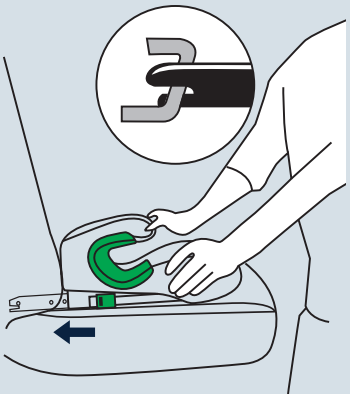

5

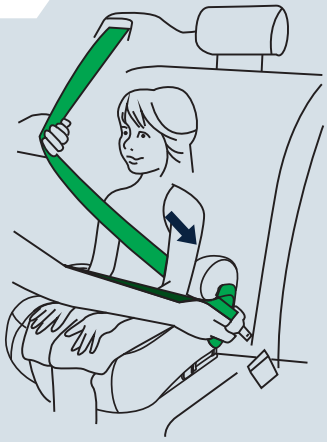

6

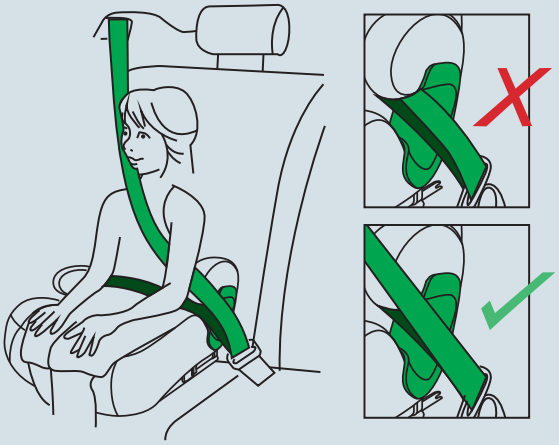

7

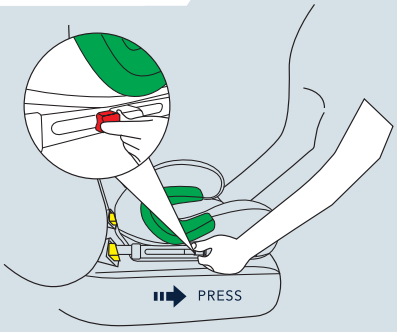

8

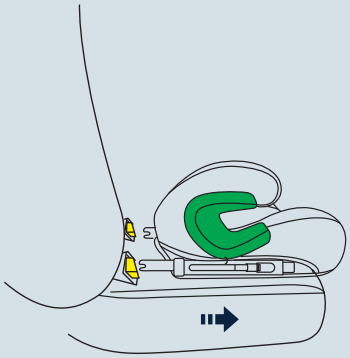

Sverige/Norge
Axkid AB
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 511 760 620

UK/Ireland
Axkid Ltd
www.axkid.com
info@axkid.com
Tel: (+46) 0511 – 760 620

AXKID

Piezas

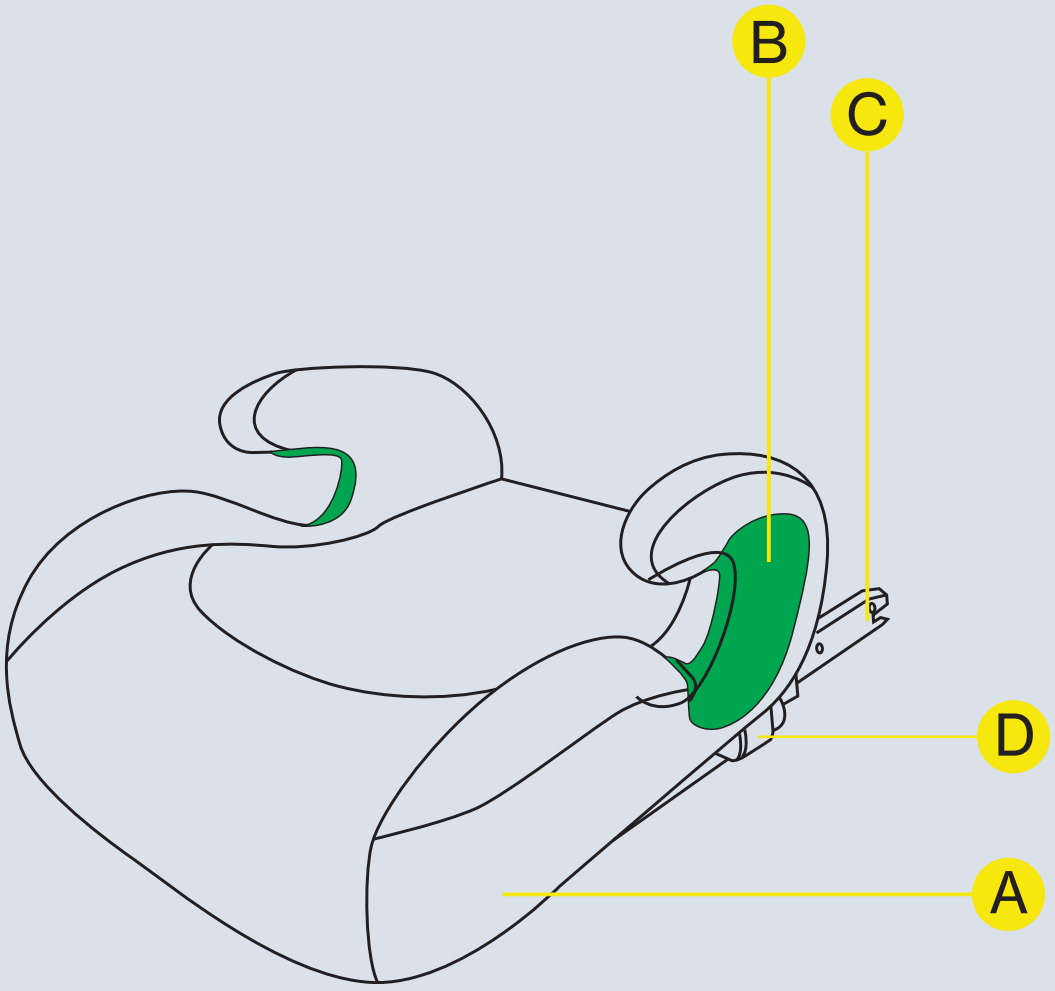

A.	Base
B.	Guía para el cinturón de seguridad
C.	Conector ISOFIX
D.	Botón ISOFIX

Gracias por elegir Axkid Mate 2 Isofix

Lea este manual de instrucciones antes de instalar la silla de auto Axkid Mate 2 Isofix en su vehículo. Para obtener más información y videos de instalación, visite www.axkid.com.

Axkid Mate 2 Isofix es una silla de auto orientada hacia adelante, aprobada para niños de entre 135 y 150 cm de estatura y está certificada conforme a la normativa ECE R129.

Si tiene dudas, comuníquese con su vendedor para que le muestre cómo realizar una instalación correcta. Una instalación incorrecta podría poner en peligro la seguridad de su hijo.

Información importante

Para maximizar la seguridad de su hijo, es importante que tenga en cuenta lo siguiente:

- Siga siempre las instrucciones de este manual. Una instalación incorrecta puede afectar seriamente la seguridad de su hijo. Si tiene dudas, comuníquese con su vendedor, para que le muestre cómo realizar una instalación correcta.
- Conserve este manual de instrucciones para referencia futura. Si pierde este manual, puede encontrarlo en línea en www.axkid.com.
- No utilice la silla de auto en un asiento que tenga un airbag frontal activo. Si igualmente decide instalar la silla de auto en esa posición, asegúrese de desactivar el airbag de acuerdo con las instrucciones del fabricante del vehículo.
- Si sufre un accidente, aunque sea leve, siempre debe reemplazar su silla de auto. Puede tener daños no visibles que comprometan gravemente la seguridad de su hijo. Por este motivo, Axkid no recomienda comprar sillas de auto de segunda mano.
- Si la silla de auto ha estado expuesta a la luz solar directa, asegúrese de que no esté demasiado caliente antes de instalar a su hijo.
- Nunca deje a su hijo sin supervisión en el vehículo.
- Asegúrese de que el equipaje o los objetos sueltos estén asegurados en su vehículo, ya que pueden causar lesiones a los pasajeros en caso de accidente.
- Asegúrese de que la silla de auto esté instalada de manera tal que ninguna pieza quede atrapada por asientos móviles, puertas de auto, etc. La silla de auto solo puede instalarse orientada hacia adelante.
- Asegúrese siempre de que el cinturón de seguridad esté ajustado correctamente al cuerpo de su hijo.
- Asegúrese de que la espalda del niño esté apoyada contra el respaldo de la silla de auto al abrochar el cinturón de seguridad.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad no tenga torceduras.
- No intente desarmar ni modificar ninguna parte de la silla de auto. Si lo hace, la garantía y el rendimiento de seguridad de la silla de auto podrían verse afectados.
- Nunca use la silla de auto sin la funda textil. La funda textil de la silla es una característica de seguridad y solo puede reemplazarse por una original Axkid.
- Lea el manual del vehículo para averiguar qué posiciones de asiento son adecuadas para esta silla.
- Axkid recomienda utilizar siempre una protección de asiento para evitar rayas y suciedad en el asiento de su vehículo.
- Nota: Si tiene alguna duda, comuníquese con el vendedor de la silla de auto o con info@axkid.com

Producto	Grupo	Instalación	Tipo
Hacia adelante	135-150 cm	ISOFIX + cinturón de tres puntos	Cojín elevador i-Size
Hacia adelante	135-150 cm	Cinturón de tres puntos	Cojín elevador i-Size

Descripción del producto

Posiciones permitidas y no permitidas

Asiento del pasajero delantero (sin airbag activo)	SÍ
Asiento del pasajero delantero (airbag activo)	NO*
Asiento orientado hacia adelante con cinturón de seguridad de tres puntos	SÍ
Asiento con cinturón de seguridad de dos puntos	NO
Asientos orientados hacia los lados	NO
Asientos orientados hacia atrás	NO

La Axkid Mate 2 Isofix puede utilizarse en cualquier asiento de pasajero orientado hacia adelante que tenga un cinturón de seguridad de tres puntos, aprobado conforme al Reglamento N.° 16 de la ONU/ECE u otra norma equivalente. La Axkid Mate 2 Isofix no puede utilizarse con un cinturón abdominal de dos puntos.
IMPORTANTE: El niño debe tener una estatura mínima de 140 cm para sentarse frente a un airbag activo, a menos que el fabricante del vehículo indique otras recomendaciones. Si aún desea instalar Axkid Mate 2 Isofix en esa posición de asiento, el airbag debe desactivarse según las instrucciones del fabricante del vehículo.
Es importante verificar siempre si la luz indicadora del vehículo muestra que el airbag está desactivado.

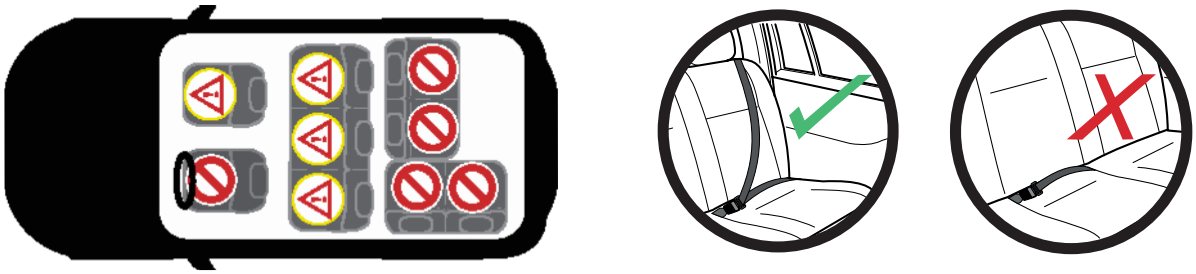

IMPORTANTE: Nunca lo use en asientos de vehículos orientados hacia atrás o hacia los lados.

Instalación de la silla de auto en el vehículo

1. Coloque la silla de auto infantil en una posición adecuada, orientada hacia adelante, que cuente con puntos de conexión ISOFIX. Si el respaldo del asiento del vehículo es ajustable, asegúrese de que esté en posición vertical.

2. Ubique los puntos de conexión ISOFIX del vehículo y coloque las dos guías en los conectores ISOFIX para facilitar la instalación.

3. Presione y mantenga presionado el botón ISOFIX (D) mientras desliza el conector hacia afuera tanto como sea posible.

4. Inserte los conectores ISOFIX (C) en los puntos de conexión ISOFIX del vehículo. Asegúrese de escuchar un “clic” y de que ambos indicadores ISOFIX (D) muestren la señal verde. Empuje la silla de auto hacia el respaldo del asiento del vehículo hasta que no quede espacio entre ambos.

IMPORTANTE: Cuando el botón de liberación ISOFIX se muestra en verde, el ISOFIX está bloqueado. Cuando se muestra en rojo, está desbloqueado.

Consejo: Para ubicar el punto de conexión ISOFIX, consulte el manual del usuario de su automóvil.

Sujeción del niño

5 Coloque a su hijo en la silla de auto y tire del cinturón de seguridad del vehículo. Pase el cinturón por delante del niño y abroche la hebilla del cinturón. Asegúrese de escuchar un clic.

6 Pase el cinturón abdominal por las guías del cinturón (B) en ambos lados. El cinturón del hombro debe pasar por sobre la guía del cinturón (B). Por último, verifique que se haya quitado toda la holgura del cinturón de seguridad del vehículo.

ADVERTENCIA: Un silla de auto desocupada debe asegurarse con un cinturón de seguridad de tres puntos o con los conectores ISOFIX.

IMPORTANTE: El cinturón abdominal debe colocarse bajo sobre las caderas. Compruebe que pase por ambas guías laterales verdes del cinturón abdominal.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la hebilla del cinturón de seguridad no quede atrapada ni interfiera con las guías del cinturón o los conectores ISOFIX (C)

IMPORTANTE: Nunca coloque al niño en la silla de auto cuando no esté colocada en el vehículo.

IMPORTANTE: Reclinar el asiento del vehículo puede afectar negativamente la posición del cinturón de seguridad del vehículo y podría provocar la muerte o lesiones graves en caso de accidente. Consulte el manual del propietario de su vehículo para ajustar el respaldo del asiento al usar una silla de auto.

Retiro de la silla de auto del vehículo

1. Presione y mantenga presionado el botón de liberación ISOFIX en ambos lados al mismo tiempo.
   En este momento, el indicador de bloqueo ISOFIX se vuelve rojo, lo que significa que está desbloqueado.

2. Tire de la silla de auto hacia afuera para retirarla.

Cuidado y mantenimiento

La funda puede quitarse para lavarla.
Limpie la estructura con un paño húmedo.

Instrucciones de lavado
Nunca utilizar solventes, detergentes químicos ni lubricantes en ninguna parte de la silla de auto infantil.

Lavar a mano con agua a una temperatura inferior a 30 grados.
No usar lejía
Limpieza en seco con cualquier solvente excepto tricloroetileno

No secar en secadora
No planchar

Reciclar su silla
Axkid recomienda enfáticamente reciclar las sillas de auto antiguas. Antes de dejar la base en el punto de reciclaje local, separe las piezas de metal y plástico si es posible. La parte principal de la base debe marcarse como “no segura” o “vencida” (usar un marcador) para evitar que alguien la vuelva a utilizar. Consulte las normas municipales locales para obtener instrucciones de reciclaje para los diferentes materiales.

Garantía

La Axkid Mate 2 ISOFIX cuenta con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Asegúrese de guardar su recibo y llevarlo al lugar de compra si tiene algún problema con la garantía.

La garantía no cubre:

- Daño normal por desgaste
- Daño debido al uso incorrecto, negligencia o accidente
- Reparaciones realizadas por un tercero
- Todos los materiales utilizados tienen una clasificación muy alta de resistencia a los rayos UV. Sin embargo, la luz UV es muy agresiva y, con el tiempo, provocará la decoloración de la funda de la silla. Esto no está cubierto por nuestra garantía, ya que se considera desgaste normal.